

Контроллер световых эффектов 4BR04 / 2BR07

Назначение

Контроллер предназначен для управления светодинамическими системами внутреннего и наружного рекламного освещения (белтлайт 5-жильный дюралайт, сетки-чейзинг для 4BR04 и флексилайт, 3-проводный дюралайт-чейзинг, 2-проводный белтлайт, некоторые разновидности световых дождей, сеток для 2BR07). Изделие управляет активной нагрузкой по встроенным программам с возможностью индивидуального выбора каждой программы, её запоминания при повторных включениях и настройки скорости выполнения программ. Предназначен для внутреннего и уличного применения в защищенном от попадания влаги месте.

Технические характеристики

	4BR04	2BR07
Напряжение питания, В	220	220
Мощность полная, Вт	3500	3000
Нагрузка на канал, А	4	7
Тип нагрузки	активная	
Количество каналов	4	2
Количество программ	16	12
Количество ступеней регулирования скорости	10	10
Размер	200 x 125 x 35 мм	
Вес	0,2 кг	

Порядок и требования по подключению

Подключение изделия производится только специалистом. При установке необходимо обеспечить доступ воздуха к контроллеру для обеспечения хорошего вентиляционного режима.

Подключите питание и источники света в соответствии с рисунком. Все провода перед подключением к клеммам необходимо очистить от изоляции и облудить. Следите за прочным креплением проводов к разъему.

ВНИМАНИЕ! Для защиты от перегрева необходимо следить, чтобы полная мощность и нагрузка на канал не превышали паспортную. В противном случае и при коротком замыкании в нагрузке предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Порядок выбора программы


При нажатии кнопки "program" происходит переключение на следующую программу и её фиксация. При включении режима, когда одна лампа мигает, происходит переход в режим с автоматическим перебором программ. Кнопкой "speed" регулируется скорость исполнения программы.

Гарантия

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок службы контроллера 12 месяцев с даты продажи. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться в торгующую организацию.

Техническая поддержка : www.impulslight.com

Схема подключения контроллера 4BR04

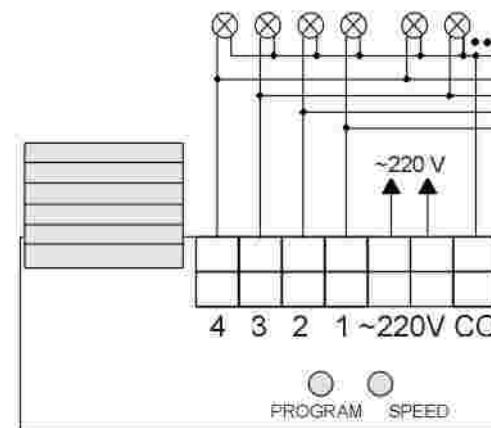

При подключении контроллера 2BR07 отсутствуют клеммы 3 и 4.

